
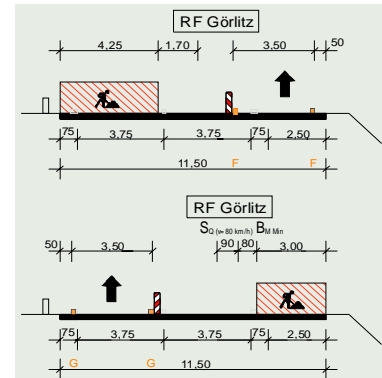


A 4 - AS Uhyst a.T. – AS Salzenforst - Fahrbahnerneuerung

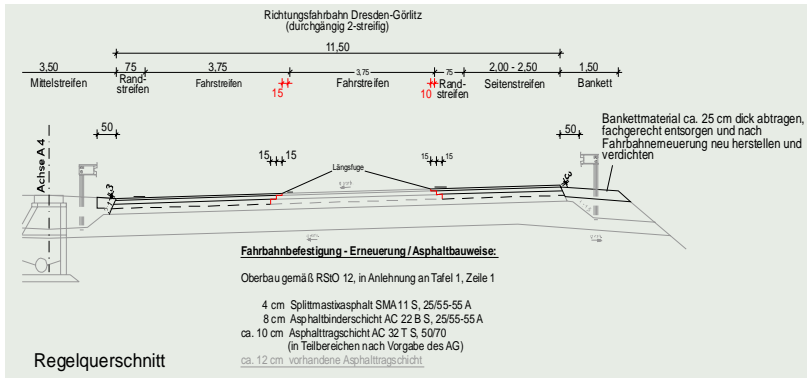

Baubetreuung

Der Streckenabschnitt der BAB A4 AS Uhyst a.T. – AS Salzenforst liegt im Freistaat Sachsen westlich von Bautzen. Er ist Teil einer der wichtigsten West-Ost-Achsen des europäischen Fernstraßennetzes. Die Verkehrsbelastung beträgt ca. 42 000 Kfz/d mit einem SV-Anteil von ca. 22 %.

Die Erhaltungsmaßnahme umfasste auf Baulängen von 9 km (RF Görlitz) bzw. 7 km (RF Dresden) den Ersatzneubau der Asphaltdeck- und -binderschichten im Überholfahr- und im Seitenstreifen sowie die Erneuerung der Bankette und der Markierung. Der Lastfahrstreifen war bereits im Jahr 2011 erneuert worden.

Die Baudurchführung erfolgte in vier Bauphasen jeweils im Schutz einer 3s+1 Verkehrsführung.

Die Sicherung des neben dem Verkehr befindlichen Arbeitsstellenbereiches wurde gemäß ASR 5.2 sowie zusätzlich durch LED-Wechselverkehrszeichen realisiert.

Aus technischer Sicht hervorzuheben sind die im Verlauf der Baudurchführung zu treffenden Entscheidungen, die sich aus den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen ergeben können (Zustand des vorhandenen Oberbaues nach dem Abtrag der Deckschichten), insbesondere z.B. bezüglich der Applikationsmengen von Bitumenemulsion auf gealterten Asphalttschichten sowie wechselnde Schichtdicken von Asphaltbinder- und -tragschichten.

Auftraggeber:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr Sachsen

Leistungszeitraum: 04. - 10.2019

Leistungen: Bauoberleitung - Lph 8
Bauüberwachung
SiGeKo

